

RLreal LIGHT DESIGN



LED- RENOVATION

MADE IN AUSTRIA



high quality components

5 Jahre Garantie

5 years warranty

INNOVATION

LED-LINE 2

Ersatz / replacement

2 x T5/T8



LED-LINE 1

Ersatz / replacement

1 x T5/T8



LED-LINE LENS 2

Ersatz / replacement

2 x T5/T8



LED-LINE LENS 1

Ersatz / replacement

1 x T5/T8



LED-PLANE

Ersatz / replacement


1 x T5/T8



LED-CIRCLE

Ersatz / replacement

1 x T5C 55W



LED-IND

Ersatz / replacement

2 x TCL (indirect light)



LED – UMRÜSTUNG:


Nachhaltig und wirtschaftlich auf LED umrüsten - die bestehende Leuchte bleibt erhalten.

- nachhaltig
- kosteneffizient
- wirtschaftlich
- energieeffizient

LED – RENOVATION:

Upgrade to LED sustainably and economically – your existing light fixture remains in place.

- sustainable
- cost-efficient
- economical
- energy-efficient

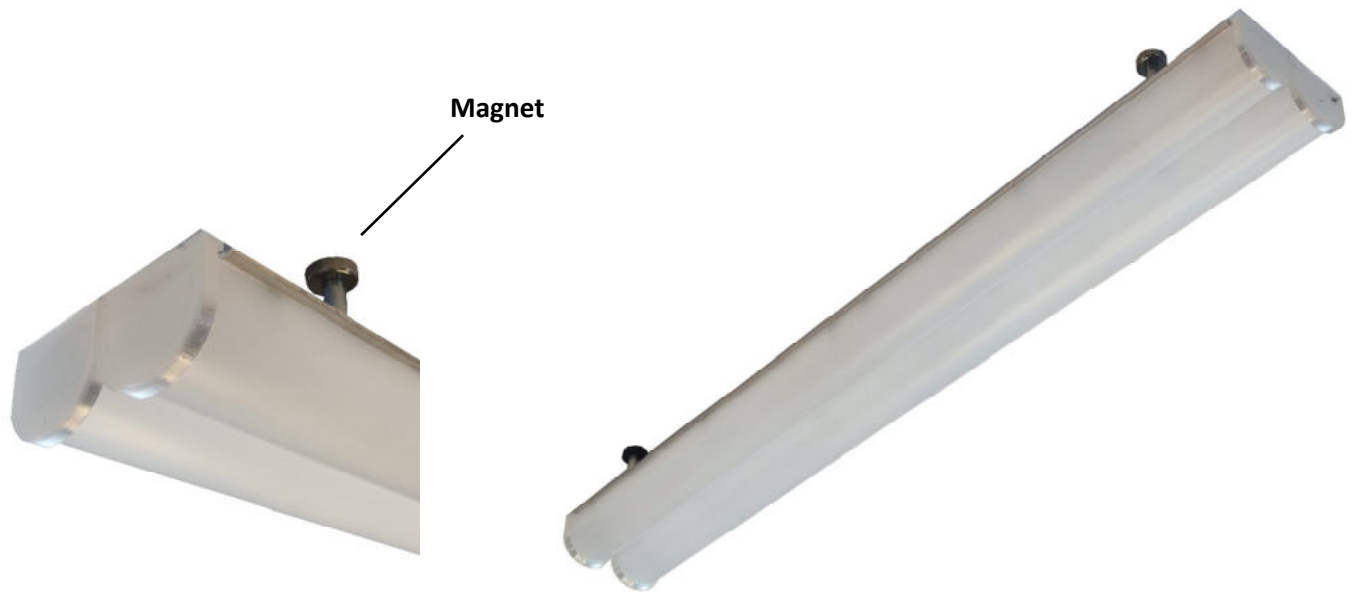

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium / aluminium

Acrylglas satiniert PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Acrylglas transparent PMMA / acryl clear PMMA (T)

Acrylglas transparent PMMA mit Boosterfolie (B) /
acryl clear PMMA boosterfoil (B)

LEUCHTMITTEL / lamp:

584mm LED 34W / 4000lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

884mm LED 48W / 6060lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1144mm LED 66W / 8200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1444mm LED 84W / 10400lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

andere Längen auf Anfrage / other length on request

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

20.LL2 584...

20.LL2 884...


20.LL2 1144...

20.LL2 1444...

ABMESSUNGEN / dimensions:

Breite / width: 80mm

Höhe / height: 56mm

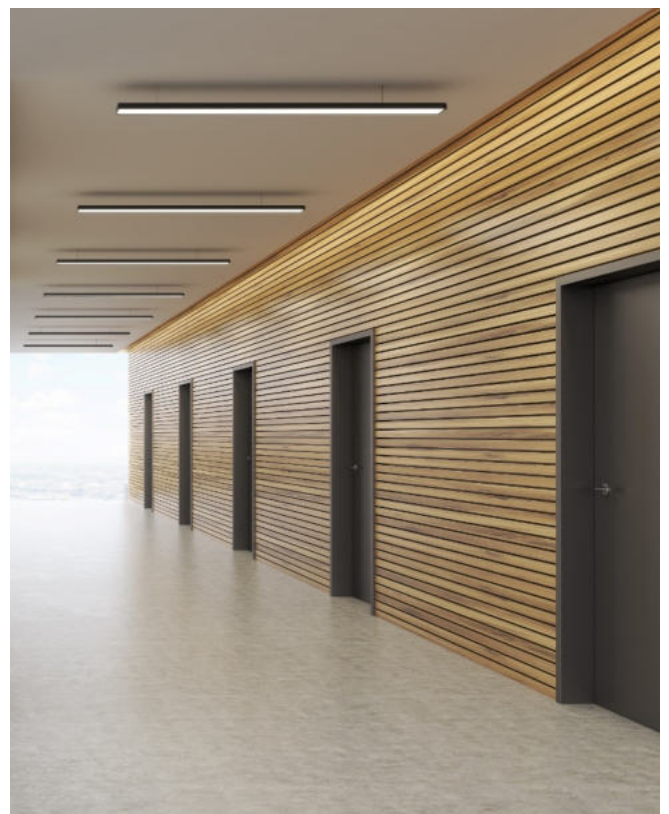

LICHTVERTEILUNG / light distribution:

Abstrahlwinkel / beam angle:

120°



LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium / aluminium

Acrylglas satiniert PMMA / acryl frosted PMMA (A)

Acrylglas transparent PMMA / acryl clear PMMA (T)

Acrylglas transparent PMMA mit Boosterfolie (B) /
acryl clear PMMA boosterfoil (B)

LEUCHTMITTEL / lamp:

584mm LED 17W / 2000lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

884mm LED 24W / 3030lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1144mm LED 33W / 4100lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1444mm LED 42W / 5200lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

andere Längen auf Anfrage / other length on request

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

20.LL1 584...

20.LL1 884...

20.LL1 1144...

20.LL1 1444...



ABMESSUNGEN / dimensions:


Breite / width: 39mm

Höhe / height: 56mm

LICHTVERTEILUNG / light distribution:

Abstrahlwinkel / beam angle:

120°

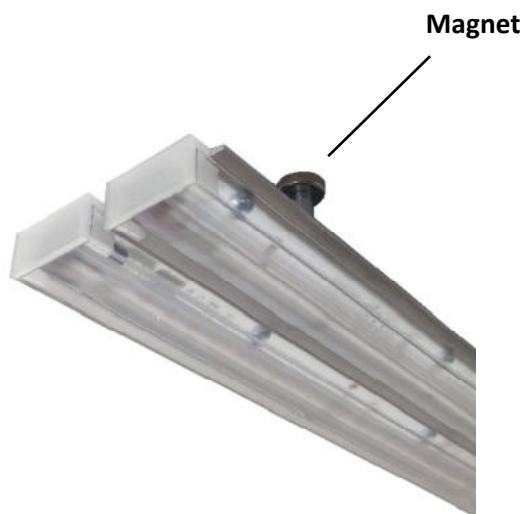

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium / aluminium

Acrylglas PMMA transparent mit Linse / acryl clear PMMA with lens (L)

LEUCHTMITTEL / lamp:

584mm LED 34W / 4600lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

884mm LED 48W / 6900lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1144mm LED 66W / 9450lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1444mm LED 84W / 11900lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

andere Längen auf Anfrage / other length on request

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

20.LLL2 584...

20.LLL2 884...


20.LLL2 1144...

20.LLL2 1444...

ABMESSUNGEN / dimensions:

Breite / width: 80mm

Höhe / height: 40mm

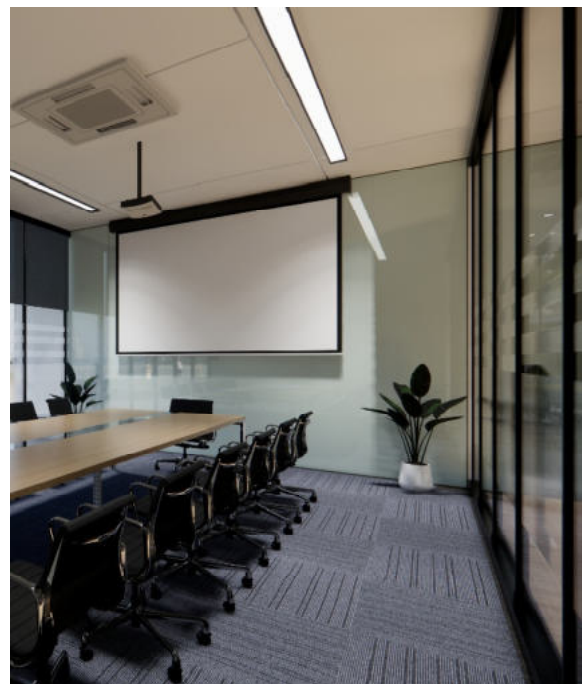

LICHTVERTEILUNG / light distribution:

Abstrahlwinkel / beam angle:

40° / 60° / 90° / asymmetrisch, asymmetrical



LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium / aluminium

Acrylglas PMMA transparent mit Linse/ acryl clear PMMA with lens (L)

LEUCHTMITTEL / lamp:

584mm LED 17W / 2300lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

884mm LED 24W / 3500lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1144mm LED 33W / 4710lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

1444mm LED 42W / 5980lm 27K / 30K / 40K / 50K // 230V

andere Längen auf Anfrage / other length on request

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

20.LLL1 584...

20.LLL1 884...

20.LLL1 1144...

20.LLL1 1444...

ABMESSUNGEN / dimensions:

Breite / width: 31mm



Höhe / height: 40mm



LICHTVERTEILUNG / light distribution:

Abstrahlwinkel / beam angle:

40° / 60° / 90° / asymmetrisch, asymmetrical

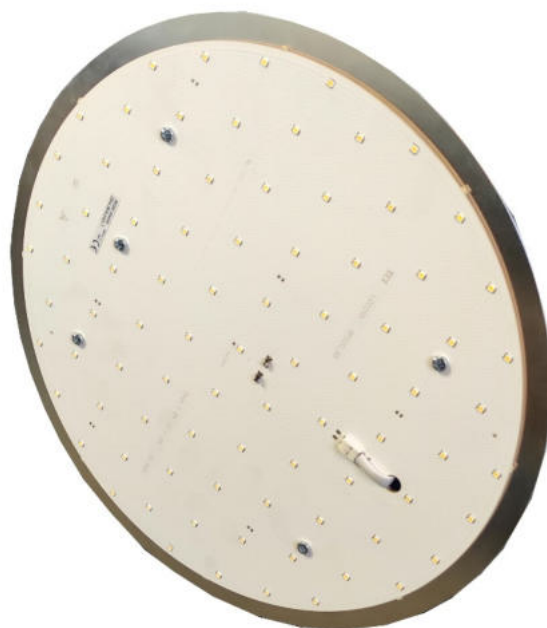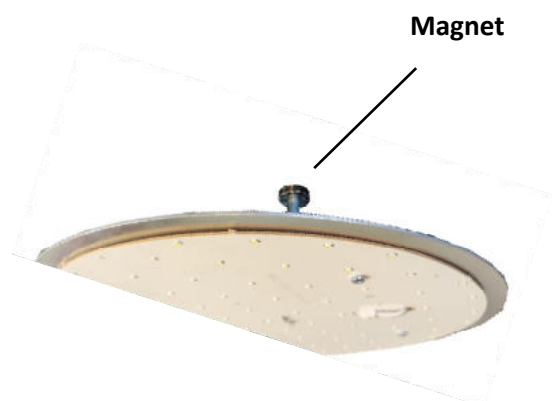

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium / aluminium

LEUCHTMITTEL / lamp:

220mm LED 17W / 3200lm 27K / 30K / 40K // 230V

320mm LED 23W / 3900lm 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM

DIMT... TUNABLE WHITE

IP 20 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

20.LP 22...

20.LP 32...



ABMESSUNGEN / dimensions:

Durchmesser / diameter: 250mm / 350mm


Höhe / height: 40mm

LICHTVERTEILUNG / light distribution:

Abstrahlwinkel / beam angle:

120°

LED- CIRCLE

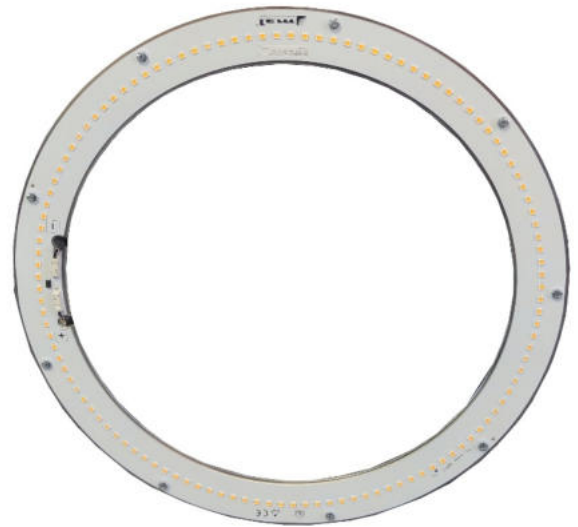

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet

Aluminium / aluminium

LEUCHTMITTEL / lamp:

300mm LED 29W / 5505lm 27K / 30K / 40K // 230V

DIMP... PHASE DIM

DIM ... DALI DIM


DIMT... TUNABLE WHITE

IP 20 / CRI >90 / L80B10

CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:

20.LC 30...

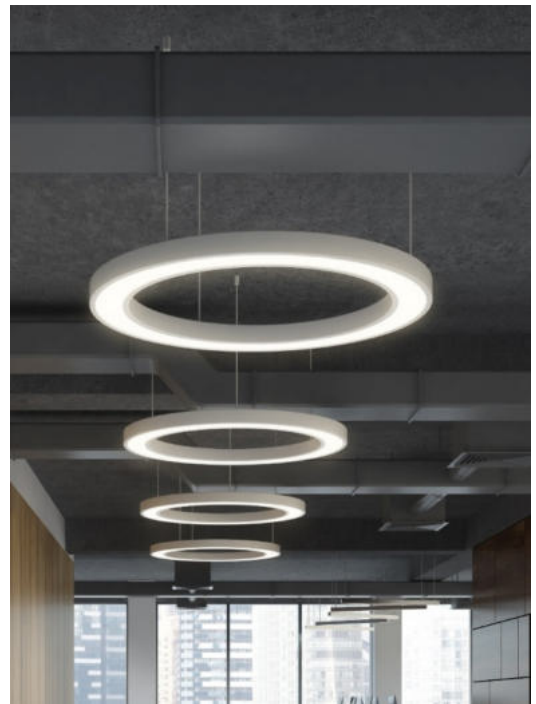

ABMESSUNGEN / dimensions:


Durchmesser / diameter: 300mm

Höhe / height: 28mm

LICHTVERTEILUNG / light distribution:

Abstrahlwinkel / beam angle:

120°

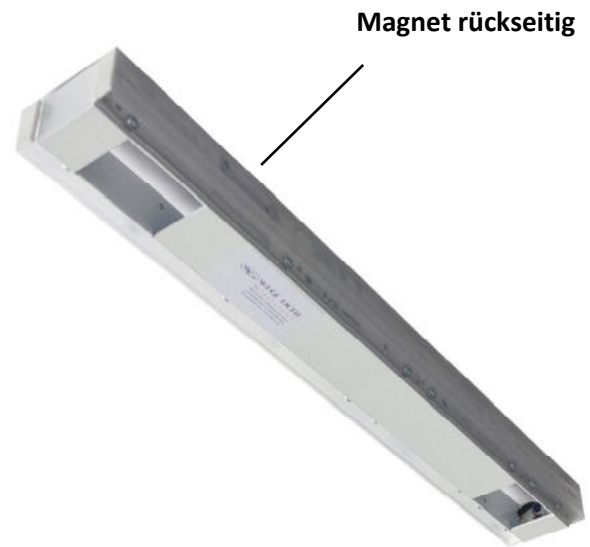

LED-Modul mit Magnet / LED-module with magnet


Aluminium / aluminium

LEUCHTMITTEL / lamp:
300mm LED 33W / 5528lm 27K / 30K / 40K 5000K // 230V

DIMP... PHASE DIM
DIM ... DALI DIM
DIMT... TUNABLE WHITE

IP 40 / CRI >90 / L80B10
CRI > 95 Anfrage / request

ARTIKELNUMMER / article number:
20.LI ...

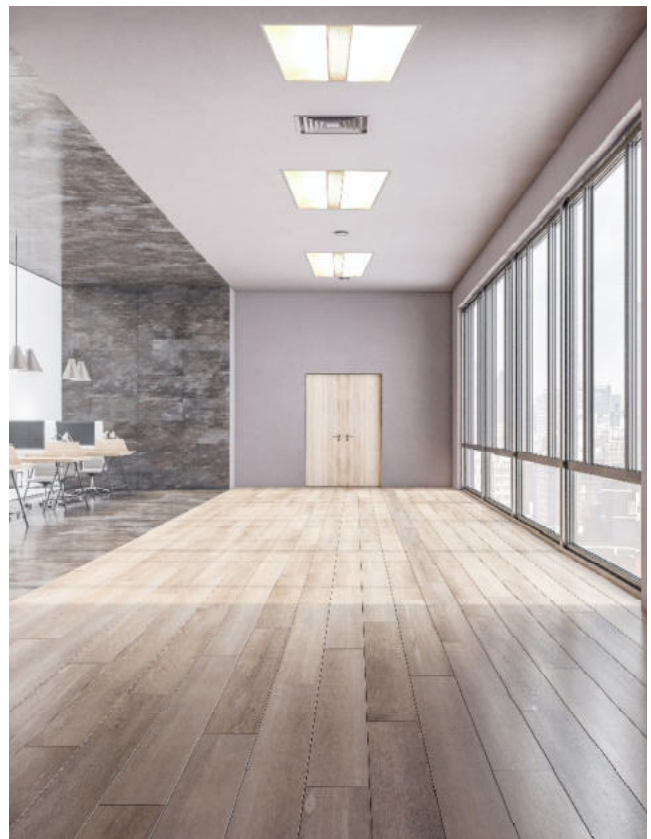

ABMESSUNGEN / dimensions:

Breite / width: 70mm

Höhe / height: 40mm

Länge / length: 510mm

LICHTVERTEILUNG / light distribution:

Abstrahlwinkel / beam angle:

2 x asymmetrisch, asymmetrical

(Robert Bosch)

WEGE-LICHT

Siedlerweg 18
9620 Hermagor
AUSTRIA

PRODUKTION:
Kühwegboden 26
9620 Hermagor
AUSTRIA

Telefon +43(0) 4282-4447
e-mail: office@wegelicht.com

www.wegelicht.com